

BAFANG

Your Dream, Our Goal

Binnenwerk voorwiel motor




BAFANG

Your Dream, Our Goal

Benodigdheden om een motor te vervangen.




Door de 6 schroeven te verwijderen is het mogelijk de kap van de motor te verwijderen. Let op! Er zit een ring onder de kap of op de as.

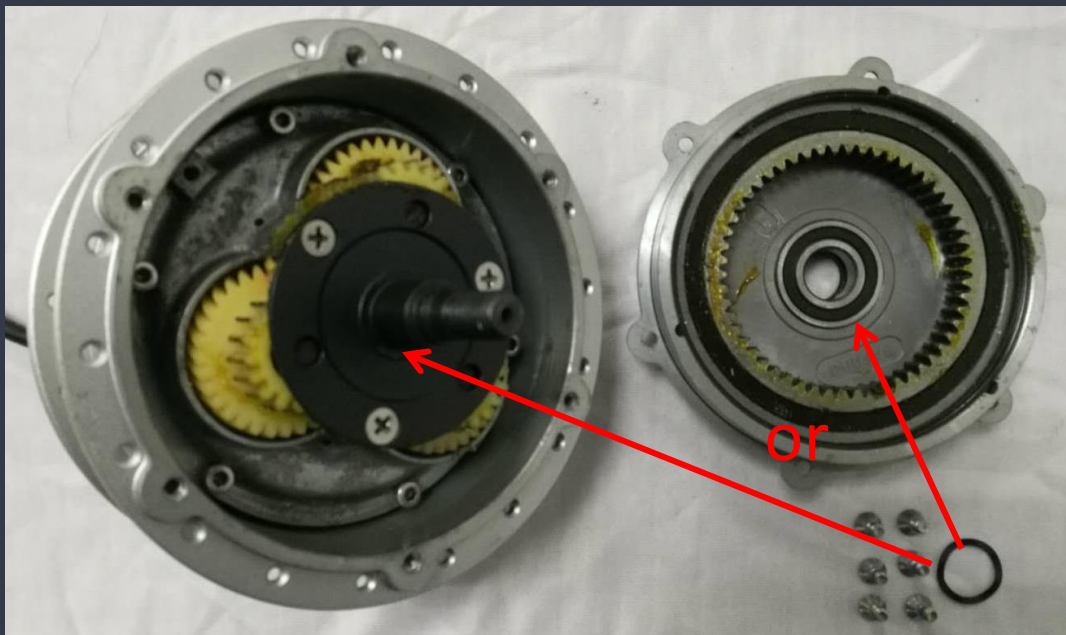

Hoe de Nylon tandwielen vervangen.



Verwijder de 3 schroeven en verwijder de as.

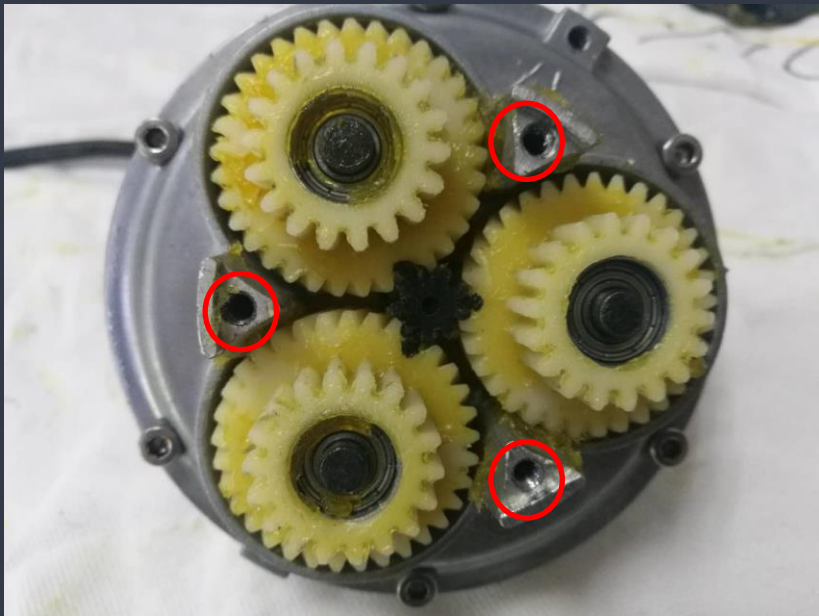

Na het verwijderen van de as kunt u de nylon tandwielen
er afnemen

Deze nylon tandwielen zitten redelijk vast dus verwijder
deze voorzichtig!

De onderdeel volgorde ziet
u hiernaast.



Na dat alles werdom is gemonteerd is de motor gerepareerd en klaar voor weer veel veilige kilometers!



BAFANG

Your Dream, Our Goal

The End